

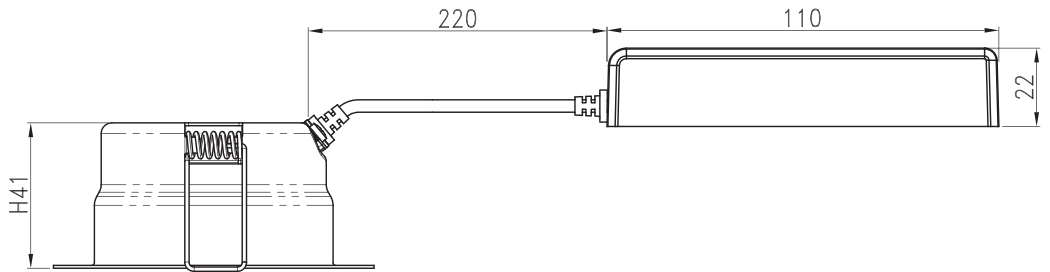




# Abmessungen

Artikel	Außendurchmesser (mm)	Höhe der Zwischendecke (mm)	Ausschnitt (mm)
LED Module	90	40	68-83



Artikel	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Treiber-Box	110	58	22

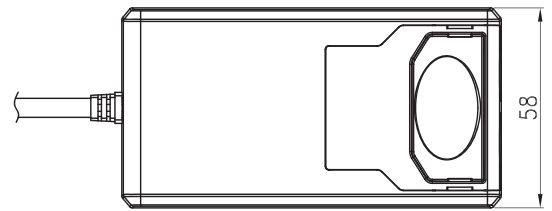

# Maximale Belastung der automatischen Schutzschalter

Typ des Leistungsschalters	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	Einschaltzeit
EVO E Smart	50	70	80	100	30	42	48	-60	I <sub>max</sub> 11A	468µs

# Verteilung der Lichtstärke

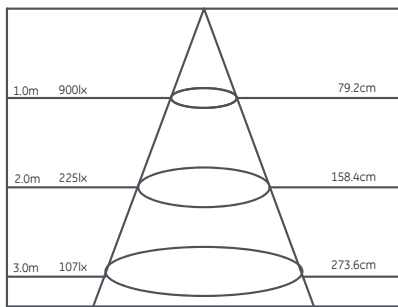

hmi e ti mx hiv Tlm mtw L i1 vmhki iv mrhir0 s kir mi mxxi hir Er imw rkir

Die EVO E Smart funktioniert mit Philips Hue.  
Das Produkt ist nur mit Hue-kompatiblen Geräten dimmbar. Wie wird das EVO E Smart-Gerät mit der Philips Hue Bridge verbunden?

1. Starten Sie die Hue-App und klicken Sie auf Einstellungen
2. Wählen Sie Lichteinstellungen.
3. Klicken Sie auf Licht hinzufügen und dann auf Suchen.
4. Das EVO Smart-Gerät sollte angezeigt werden. Benennen Sie es, und weisen Sie ihm einen Raum zu.

Wenn Sie das EVO Smart-Gerät nicht finden können, setzen Sie das Produkt bitte zurück.

5. Um das EVO Smart-Gerät zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor
  - 5.1: Schalten Sie das Gerät ein und innerhalb von 1-5 Sekunden wieder aus.
  - 5.2: Wiederholen Sie den Ein- und Ausschaltvorgang 4 weitere Male.
  - 5.3: Das Gerät blinkt 3 Mal, sobald es erfolgreich zurückgesetzt wurde.
  - 5.4: Wiederholen Sie nun Schritt 1 bis Schritt 4.

