

MAXIMUS GEN2 V2


A
LED

- > PLATZBELEUCHTUNG, HAFENGEBIETE, SPORTPLÄTZE
- > PHILIPS, MEANWELL ODER INVENTRONIC TREIBER
- > HOCHEFFIZIENTE LED-DIODEN MIT 160LM/W.
- > VERSTÄRKTE BESCHLÄGE IN AISI316
- > AKZONOBEL RAL9007 (ANDERE RAL-FARBEN OPTIONAL)
- > SYMMETRISCHE LICHTVERTEILUNG
- > 5 JAHRE GARANTIE




Artikelnummer	570206140101	570206140201	570206140301	570206140401
Spannung	AC 90-305V 50-60Hz			
Wattage	200W	400W	600W	800W
Farbwiedergabeindex	≥75 (≥80, ≥90)			
Lichtfarbe	3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K			
Lichtstrom	160 Lumen pro Watt ±5%			
Halbstreuwinkel	10°, 30°, 60°, 90°			
Abdeckung	Optische Linse mit gehärtetem Glas			
Überspannungsschutz	6, 8, 10 kV (Abhängig vom Treiber)			
Lebensdauer	L80B10 >100.000 Stunden			
Treiber	PHILIPS / MEANWELL / INVENTRONIC (INTERNER ODER EXTERNER TREIBER)			
LED	Lumileds / Osram			
Maße	Abmessungen und Zeichnungen finden Sie auf den Seiten 2 bis 3			
Gewicht	3,8 / 5,0	12,0 / 14,0	15,0 / 18,0	20,5 / 25,0
EPA / Windbereich	0,028	0,03	0,09	0,13
Betriebstemperatur	-45° / +55°			
Schutzart IP	IP67			
Powerfaktor	0,95			
Schutzklasse	I			
IK Schlagschutz	IK10			


200W

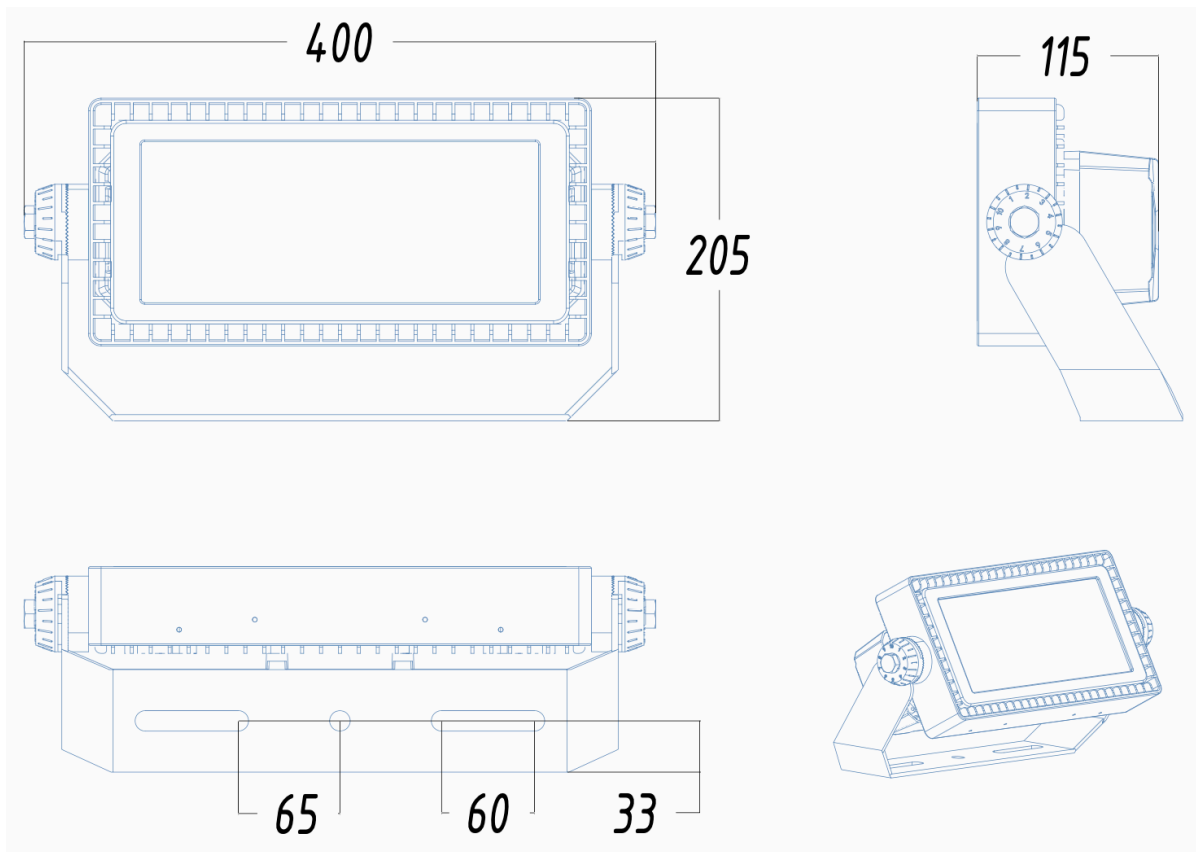

400W

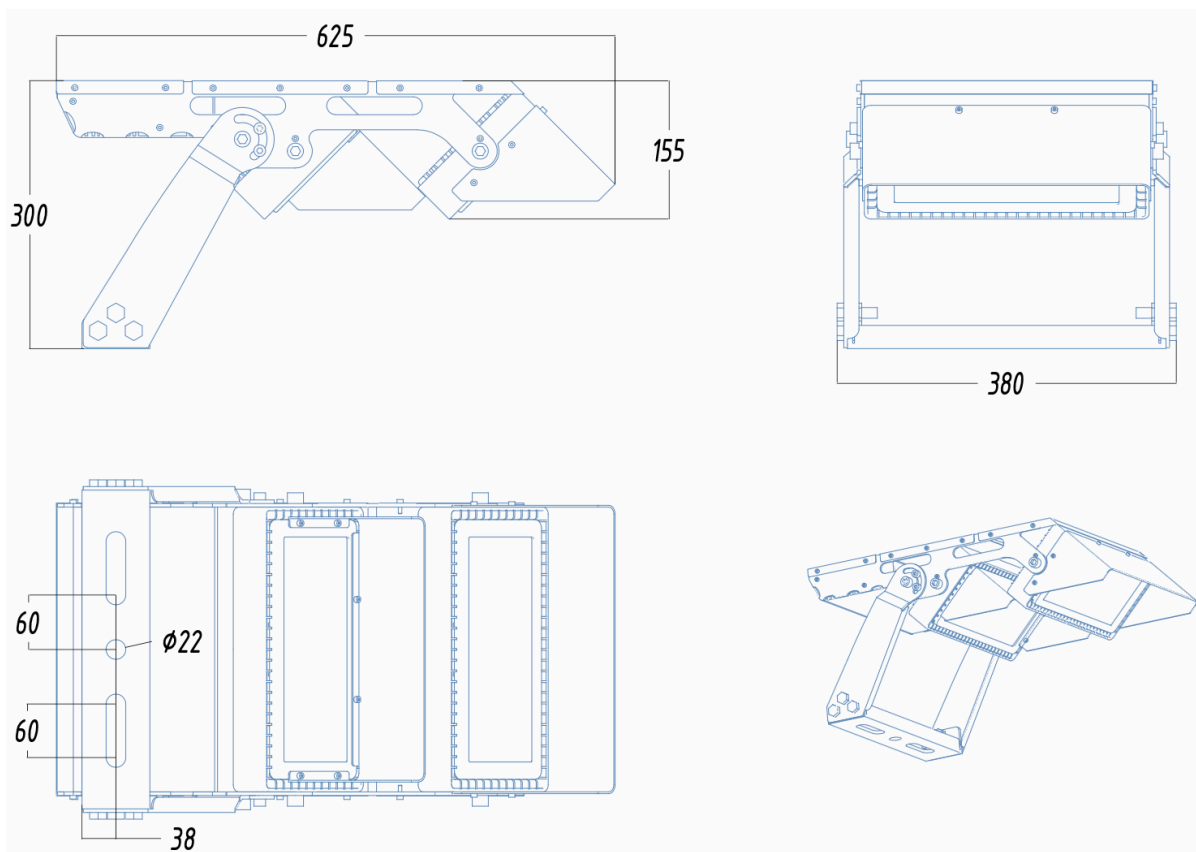

600W

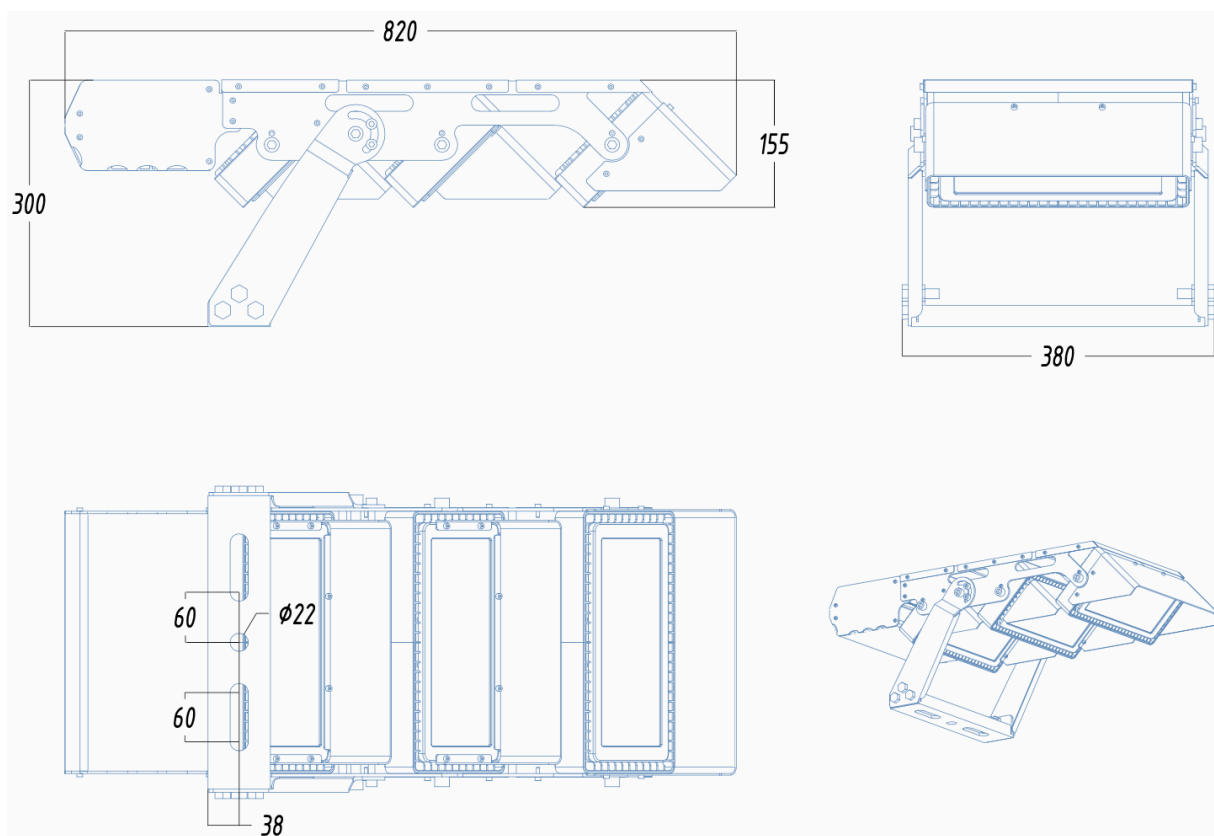

800W

