

EVO1-12V DATENBLATT



Produktinformation

Das **EVO1-12V** Mini Downlight ist ein schönes Produkt, das für die meisten Regal-, Küchen- oder Schrankbeleuchtungen geeignet ist. Sehr flaches Profil und einfache Installation.

Produkteigenschaften

- * Wago-Terminals ermöglichen eine einfache Verkabelung
- * Schutzart IP 54, geeignet für Dampfstandorte
- * Geeignet zum Schneiden von Löchern mit einem Durchmesser von 56 ~ 62 mm
- * Geeignet für eine erneute Installation oder eine oberflächenmonutierte Installation
- * 50.000 Stunden Lebensdauer (L90B10). 5 Jahre eingeschränkte Garantie.
- * Bei Deckenhöhe 10,7 mm CRI bis Ra97
- * Entspricht der photobiologischen Sicherheitsnorm IEC / EN62471


Betriebs- und Wartungstipps

- * Schalten Sie das Gerät vor der Inspektion, Installation oder Demontage aus
- * Lampen sollten frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- * Die Leuchte ist nicht für Notbeleuchtung geeignet
- * Alle Installationen müssen von einem Elektriker durchgeführt werden
- * Leuchten nicht mit beschädigten Teilen betreiben
- * Das Produkt muss mit einem Konstantspannungs-LED-Treiber arbeiten

Elektrische und photometrische Eigenschaften

Nennspannung:	12Vdc
Eingangsstrom:	230mA
Leistungsfaktor:	NA
Arbeitstemperaturbereich:	-20°C ...+40°C <
Anfangszeit:	0.5 s
L90B10 Lebensdauer bei Ta: 25 ° C.	50,000 Std
Schaltzyklen:	100.000
Abstrahlwinkel:	60°
Dimmbar:	Ja
SDCM:	3 steps
Risikogruppe (EN 62471: 2008) IP-	RG1
Bewertung:	IP54
EWG:	A++

Energielabel

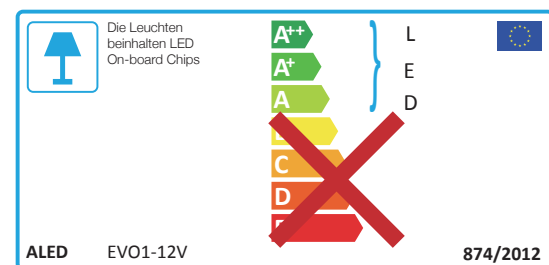

- * Das Überschreiten der maximalen Nennwerte für Betriebstemperatur und Eingangsspannung verringert die erwartete Lebensdauer oder zerstört das Produkt.
- * Das Produkt ist dimmbar, wenn es zusammen mit einem dimmbaren ALED-Konstantspannungstreiber verwendet wird