

MONTANA GEN2 UP CCT



IP44

Produktinformationen

Spiegelleuchte in zeitlosem Design und mit gleichmäßiger Lichtverteilung durch opalisierte Front. Die Leuchte ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und eignet sich für Wohnungen, Hotels etc. Die Leuchte ist mit einer Rückplatte und einer Klickvorrichtung schnell montiert. Die Lampe ist auch CCT, was bedeutet, dass Sie über einen Dip-Schalter in der Lampe zwischen 3000K und 4000K Farbtemperatur wählen können. Montana Gen2 UP CCT hat 30% Auflicht, was ein angenehmes indirektes Licht ergibt.

Features


- * Wandmontage.
- * Flimmerfrei, CRI90
- * Schutzart IP 44, geeignet für Feuchträume.
- * L80 Lebensdauer 50.000 Stunden
- * 5 Jahre beschränkte Garantie.
- * Kompatibel mit Vor- und Nachlaufdimmern
- * 3000K/4000K Farbtemperatur einstellbar mit Dip-Schalter
- * Entspricht der Norm IEC/EN62471 für photobiologische Sicherheit

Daten zum Produkt

Elektrische und photometrische Eigenschaften	
Nennspannung	AC 220-240V
Arbeitsfrequenz	50/60Hz
Lichtstrom bei 3000K	1350 lm
Lichtstrom bei 4000K	1450 lm
Leistungsfaktor	0.85
Arbeitstemperaturbereich	-20°C ...+40°C
Eingangsstrom	80 mA
L70 Lebensdauer bei Ta: 25°C	100.000 Std
Schaltzyklen	>100.000
PstLM	< 1
SVM	0.4
Abstrahlwinkel	180°
Dimmbar:	Ja
SDCM	3 steps
Bewertung	IP44
EEC	A+

Betriebs- und Wartungstipps

- * Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es inspizieren oder installieren
- * Lampen sollten frei von Verunreinigungen gehalten werden
- * Die Leuchte ist nicht für Notbeleuchtung geeignet
- * Alle Installationen müssen von einem Elektriker durchgeführt werden
- * Leuchten nicht mit beschädigten Teilen betreiben

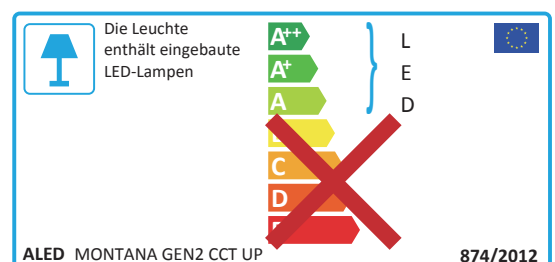

* Das Überschreiten der maximalen Nennwerte für Betriebstemperatur und Eingangsspannung verringert die erwartete Lebensdauer oder zerstört das Produkt.